



HEATING CABLE 7 MM


Наружный монтаж, 20 и 30 Вт/м

Компания Heatcom создала широкий ассортимент прочных греющих кабелей Ø7 мм для таяния снега и льда на открытом воздухе. Кабели подходят для кровель, желобов и водосточных труб, а также для пандусов, лестниц, дорожек, подъездов и паркингов.

Кабели рассчитаны на суровые наружные условия, очень долговечны и стойки к УФ и соответствуют нормам IEC/EN 60800. Их укладывают прямо на кровле и в желобах или заливают в бетон на лестницах, пандусах и подъездах.

Четыре класса мощности и различные длины дают гибкие решения для различных задач обогрева. Heatcom также предлагает большой выбор монтажных аксессуаров для кровли и желобов.

На все кабели действует гарантия 10 лет. Подробные характеристики и указания по применению приведены в технических описаниях.

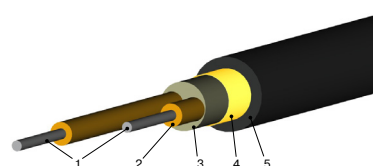

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	20 • 30 Вт/м
Напряжение питания	230 • 400 В
Размер греющего кабеля	Ø7,0 мм +/- 0,2мм
Изоляция жил	Фторполимер + XLPE
Питающий кабель	7,5 м LSZH, УФ-стойкий
Заземление	Медная оплётка
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, УФ-стойкий
Макс. допустимая темп. кабеля	90° C
Толщина заливки в бетон	Мин. 30 мм над кабелем
Мин. радиус изгиба	40 мм
Мин. температура монтажа	-15 °C
Степень защиты	IPX8
Гарантия	10 лет
Стандарт	EN60800 M2
Допуск сопротивления	-5 %/+10 %
Допуск длины	+/- 2 %

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ

1. Нагревательные жилы
2. Фторполимер
3. XLPE
4. Медная оплётка
5. УФ-стойкая, LSZH

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровли	✓
Желоба, водостоки	✓
Лестницы, дорожки	✓
Пандусы, подъезды	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



HEATING CABLE 7 MM - 20 W/M - 230V

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность [Вт]	Ток [А]	Сопротивл. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 10.5 м	50720105	210	0,9	252
Греющий кабель Ø7 мм, 15.0 м	50720150	300	1,3	174
Греющий кабель Ø7 мм, 21.0 м	50720210	420	1,8	126
Греющий кабель Ø7 мм, 26.0 м	50720260	510	2,2	104
Греющий кабель Ø7 мм, 32.0 м	50720320	640	2,8	83
Греющий кабель Ø7 мм, 42.0 м	50720420	840	3,7	63
Греющий кабель Ø7 мм, 50.0 м	50720500	1010	4,4	53
Греющий кабель Ø7 мм, 62.0 м	50720620	1220	5,3	43,4
Греющий кабель Ø7 мм, 69.0 м	50720690	1390	6,1	38,0
Греющий кабель Ø7 мм, 89.0 м	50720890	1800	7,8	29,4
Греющий кабель Ø7 мм, 105.0 м	50721050	2190	9,5	24,2
Греющий кабель Ø7 мм, 123.0 м	50721230	2530	11,0	20,9
Греющий кабель Ø7 мм, 148.0 м	50721480	2910	12,6	18,2
Греющий кабель Ø7 мм, 175.0 м	50721750	3560	15,5	14,9

HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 230V

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность [Вт]	Ток [А]	Сопротивл. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 8.5 м	50744008	260	1,1	204
Греющий кабель Ø7 мм, 12.3 м	50744012	370	1,6	143
Греющий кабель Ø7 мм, 17.0 м	50744017	520	2,3	102
Греющий кабель Ø7 мм, 21.0 м	50744021	630	2,7	84
Греющий кабель Ø7 мм, 26.0 м	50744026	780	3,4	68
Греющий кабель Ø7 мм, 34.0 м	50744034	1040	4,5	51
Греющий кабель Ø7 мм, 41.0 м	50744041	1230	5,3	43,1
Греющий кабель Ø7 мм, 51.0 м	50744051	1480	6,4	35,7
Греющий кабель Ø7 мм, 56.0 м	50744056	1720	7,5	30,8
Греющий кабель Ø7 мм, 73.0 м	50744073	2200	9,5	24,1
Греющий кабель Ø7 мм, 87.0 м	50744087	2640	11,5	20,0
Греющий кабель Ø7 мм, 101.0 м	50744101	3080	13,4	17,2
Греющий кабель Ø7 мм, 120.0 м	50744120	3580	15,6	14,8
Греющий кабель Ø7 мм, 145.0 м	50744145	4290	18,7	12,3



HEATING CABLE 7 MM - 30 W/M - 400V

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность [Вт]	Ток [А]	Сопротивл. [Ω]
Греющий кабель Ø7 мм, 59.0 м	50753059	1810	4,5	89
Греющий кабель Ø7 мм, 72.0 м	50753088	2120	5,3	76
Греющий кабель Ø7 мм, 88.0 м	50753088	2600	6,5	62
Греющий кабель Ø7 мм, 98.0 м	50753098	2970	7,4	54
Греющий кабель Ø7 мм, 128.0 м	50753128	3790	9,5	42,2
Греющий кабель Ø7 мм, 152.0 м	50753152	4580	11,4	35,0
Греющий кабель Ø7 мм, 175.0 м	50753175	5380	13,4	29,8
Греющий кабель Ø7 мм, 210.0 м	50753210	6190	15,5	25,8

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	Артикул
Термостат Текмар 1873	52201873
Датчик для термостата 3354	52205420
Датчик для термостата 3356	52205625
Кровельное крепление для кабеля - нерж., на клей, 50шт/уп	09009005
Крепёжная лента, С-С 25м, 20х0,6мм, оцинкованная сталь, 25м/рулон	34000003
Крепёжная рейка для кабелей 6-7мм, С-С 24мм, 1000х8мм, пластик, 10 реек/уп	40049050
Монтажный кронштейн, 2 кабеля (макс. Ø11мм) С-С 60мм, 25х125х0,25мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049017
Клипсы для желоба и водосточной трубы С-С 23мм, 10х86мм, пластик, 25шт/уп	40049009
Клипсы для водосточной трубы, держат 2 кабеля (макс. Ø8мм), С-С 20мм, 6х32мм, пластик, 25шт/уп	40049010
Защита кабеля от кромок, от желоба до водосточной трубы 25х300х1мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049014
Траверса для перехода от желоба к водосточной трубе, Ø6х290мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049013
Цепь для водосточной трубы, несёт вес кабеля, звено 2,5х20мм, нерж. сталь, 100м/катушка	40049016

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

