



HCSELF - 25W/M

Pour toitures et gouttières

Le câble chauffant autolimitant a été conçu pour faire fondre efficacement la glace et la neige sur les toits et dans les gouttières. La matrice auto-limitante du câble va diminuer la puissance du câble à mesure que la température augmente et vice versa augmenter la puissance à basse température.

Le câble peut être installé sur les toits pour éviter tout danger d'accumulation de neige sur la surface du toit et dans les gouttières afin de garder ces zones exemptes de neige et de glace.


Il est recommandé de contrôler le câble à l'aide d'un thermostat avec capteur adapté à l'application spécifique.

Le câble répond aux exigences de la norme CEI/EN 62395 traitants de la protection contre le gel pour les habitations privées ainsi que l'industrie.

Livré sur touret contenant jusqu'à 250 m de câble.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	15 W/m @10 °C
Tension d'alimentation	230 V
Dimension du câble	10,0 x 5,5 mm (+/-0,5 mm)
Isolation des conducteurs	Polyoléfine
Taille du conducteur	2 x 1,00 mm ² , étamé
Bouclier de terre	Ruban mylar en aluminium avec conducteur en cuivre
Gaine extérieure	Polyoléfine, modifieret
Couleur	Noir, RAL 9005 mat
Température admissible du câble	Max. 65 °C (85 °C interrompu)
Le rayon minimum de courbure	30 mm, sur une large surface
Garantie	5 ans
Température minimale d'installation	-15 °C
Homologation	CE • UKCA
Norme	IEC/EN 62395
Puissance de tolérance @10° C	-10 %...+20 %

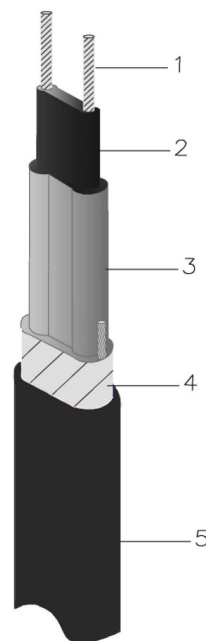

CONSTRUCTION

1	Conducteur
2	Matrice réglementaire
3	Isolation des conducteurs
4	Bouclier de terre
5	Couverture extérieure

ZONES D'APPLICATION

Toitures	✓
Gouttières	✓

ACCESSOIRES

Clips pour gouttières
Chaîne pour tuyaux de descente
Thermostat
Ensemble de connexion

Version 2-072024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk




PRÉSENTATION DU PRODUIT



HCSELF - 25W/M

DESCRIPTION	Puissance @ 10°C	Longueur
HCSELF, câble chauffant autorégulant, noir	25 W/m	250m

LONGUEUR MAXIMAL		
Température de départ	Toits et gouttières	
	10 A	16 A
10 °C	60 m	92 m
0 °C	54 m	84 m
-20 °C	44 m	74 m

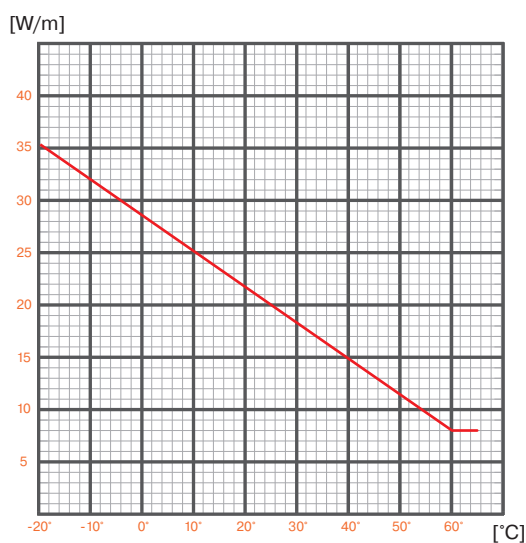

LIEN VERS LE WEB



Version 2-072024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk