
HEATCOM®

# AluCover

AluCover ist ein Untergrund, der speziell für die Verlegung auf allen Arten von Fußbodenheizungen entwickelt wurde. AluCover bietet einen sehr stabilen Untergrund, der statischen und dynamischen Lasten gut standhält. Alle Bodenbeläge können auf AluCover verlegt werden. Es eignet sich besonders für vollflächig verklebte Teppiche, Linoleum, Vinyl und Kork.

Der sehr geringe Wärmewiderstand leitet die Wärme der Fußbodenheizung problemlos weiter. Das wirkt sich positiv auf die Heizeffizienz aus.

AluCover besteht aus hochwertigen MDF-Platten: einer 3 mm starken Unterplatte und einer 4 mm starken Oberplatte. Beide Platten sind mit einem speziellen, interaktiven Kleber versehen, der sie nach der Verlegung fest miteinander verbindet, sodass ein sehr stabiler Untergrund entsteht.

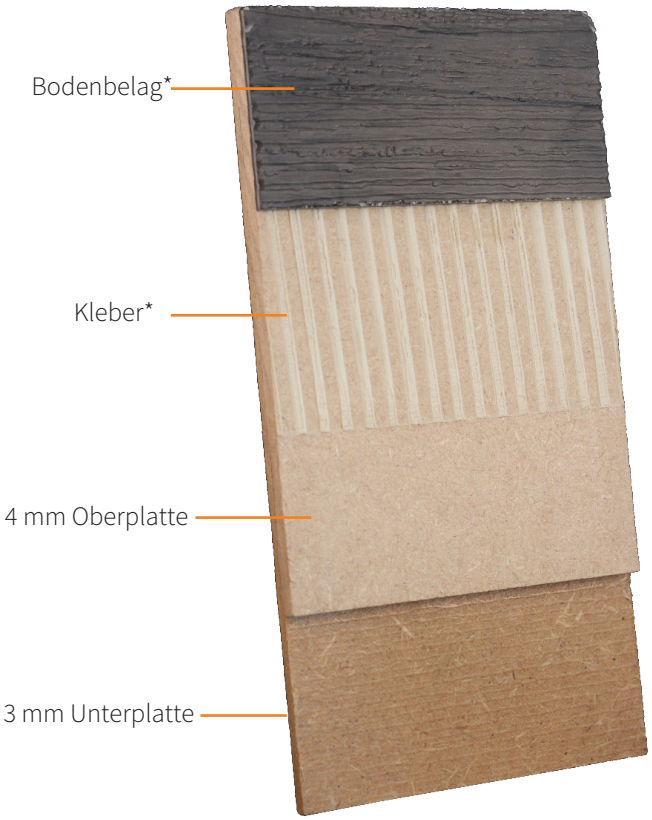


* Nicht im Lieferumfang

## Technische Daten

CE

| | |
|---|---|
| Dicke/Toleranz | 7+-0,2 |
| Maße / Toleranz | 600 x 1200 / +-1,5 |
| 1 Paket | 4 unten (3 mm) /4 oben (4 mm) 2,88 $m^2$ |
| Rohmaterial | MDF mit Kleber |
| Gewicht | 770 $kg/m^3$ |
| Biegefestigkeit | >40 $kg/cm^2$ |
| Brandschutzklasse DIN 4102 | B2 |
| Feuchtigkeit | 4-10 % |
| Max. Wasseraufnahme nach 24 Stunden | <40 % |
| Wärmeleitfähigkeit ($m^2$.KW.$^{-1}$) | 0,047 |
| Formaldehydklasse | E – 1 |
| Garantie | 10 Jahre |

# AluCover

| Art.-Nr. | Typ | Bezeichnung | Höhe | Breite | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| 40180700 | AC7 | AluCover 2,88 $m^2$ pro Paket. | 7 mm | 600 mm | 1200 mm |