


AluCover

AluCover är ett undergolv speciellt utformat för installation ovanpå alla typer av golvvärmesystem. AluCover ger ett mycket stabilt undergolv som har högt motstånd mot både statisk och dynamisk last. Alla typer av golvbeläggning kan läggas ovanpå AluCover. Det är särskilt lämpligt för helt limmade mattor, linoleum, vinyl och kork.

Det mycket låga värmemotståndet leder värme från golvvärmesystemet utan problem. Detta har en positiv effekt på värmens effektivitet.

AluCover är tillverkat av MDF-skivor av hög kvalitet och består av en botten-skiva på 3 mm och en toppskiva på 4 mm. Båda skivorna är försedda med ett speciellt, interaktivt lim som binder ihop dem ordentligt efter installationen, så att man får ett mycket stabilt undergolv.

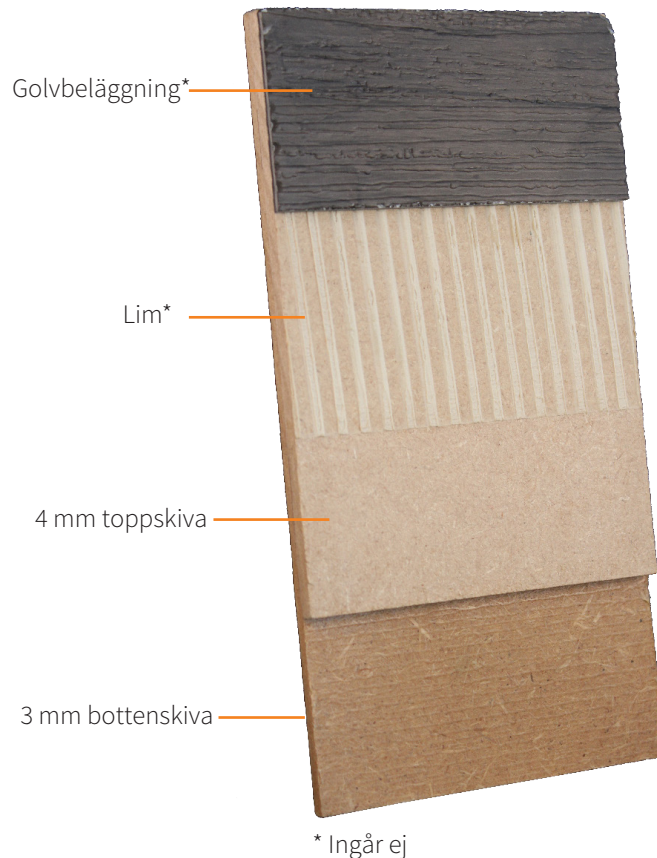

Tekniska data



Tjocklek/Tolerans	7+/-0,2
Mått / Tolerans	600 x 1200 / +/-1,5
1 förpackning	4 botten (3 mm) / 4 topp (4 mm) 2,88 m ²
Råmaterial	MDF med lim
Vikt	770 kg/m ³
Böjhållfasthet	>40 kg/cm ²
Brandklass DIN 4102	B2
Fukt	4-10 %
Max. vattenabsorption efter 24 timmar	<40 %
Värmeledningsförmåga (m ² .KW.- ¹)	0,047
Formaldehydklass	E – 1
Garanti	10 år

AluCover

Art.nr.	Typ	Benämning	Höjd	Bredd	Längd
40180700	AC7	AluCover 2,88 m ² per förpackning.	7 mm	600 mm	1200 mm