



HTS EX

Саморегулирующийся греющий кабель


Саморегулирующийся греющий кабель для эффективного обогрева даже в самых сложных условиях. Термостойкость 200 °C и внешняя оболочка из фторполимера позволяют применять его при высоких температурах.

Саморегулирующаяся матрица кабеля автоматически снижает мощность при повышении температуры и снова увеличивает её при понижении.

Для простого монтажа и надёжной работы применяйте этот кабель вместе с аксессуарами Heatcom.

Рекомендуется управлять кабелем с помощью термостата с датчиком, подходящим для данного применения.

Поставляется на барабане с длиной кабеля до 250 м.

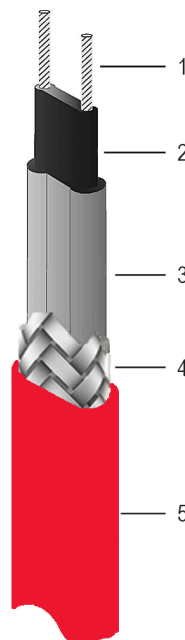

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	30 • 45 Вт/м @10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	12,2 мм x 5,0 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Фторполимер
Сечение жил	2 x 1,35 мм ² , лужёные
Заземление	Оплётка из лужёной меди
Внешняя оболочка кабеля	Фторполимер
Цвет	Красный, RAL 3020
Допустимая температура кабеля	До 150 °C (200 °C без питания)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по широкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-50 °C
Сертификаты	CE • UKCA • IECEx • ATEX
Температурный класс ATEX	T3
Допуск мощности @10 °C	-10 %...+20 %

КОНСТРУКЦИЯ

1	Жила
2	Саморег. матрица
3	Изоляция жил
4	Защитная оплётка
5	Внешняя оболочка

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

Version 1-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ




HTS EX

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность @10°C	Макс. длина @-10°C
30 HTS, саморег. греющий кабель, фторполимер	40052130	30 Вт/м	120м
45 HTS, саморег. греющий кабель, фторполимер	40052145	45 Вт/м	100м

Макс. длина* @ -10 °C темп. пуска	30 HTS		45 HTS	
Автомат (тип C)	На трубе	Внутри трубы	На трубе	Внутри трубы
16A	70м	49м	55м	38м
20A	90м	63м	70м	50м
25A	110м	77м	85м	60м
32A	120м	84м	100м	70м

*Чем ниже температура пуска, тем выше пусковой ток.
Пусковой ток в 2-2,5 раза выше номинального.

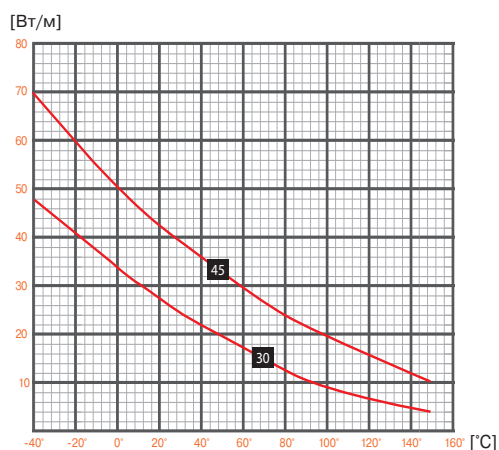

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	Артикул	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО
Алюминиевая лента	40049008	0,2	1 шт.
Термостат Selflim PTDC IP66	40059009	4,6	1 шт.
Концевая заделка ATEX	40059004	0,8	1 компл.
Клеммная коробка ATEX	40059002	1,6	1 шт.
Тройник Selflim JHT, IP66	40059005	0,3	1 шт.
Комплект подключения Selflim	40059001	0,1	1 компл.



Артикул: 40059002



Артикул: 40059005



Артикул: 40059004



Артикул: 40059001



Артикул: 40059009

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

