



UNDERLAG FÖR ALUMAT

Reflector 3 mm, 6 mm



Reflector-skivor är tunna, medelhårda skivor av extruderad polystyren, särskilt framtagna som isolerande underlag för AluMat golvvärme under trä- och laminatgolv. De ger effektiv värme- och stegljudsisolering, jämnar ut mindre ojämnheter i undergolvet och bidrar till en längre livslängd för golvet.

För trä- och laminatgolv är det viktigt att fördela värmen jämnt under golvbeläggningen, eftersom det minskar risken för missfärgning eller rörelse. Reflector 3 och Reflector 6 bidrar till en jämn värmefördelning, samtidigt som värmeförlusten nedåt minskar och akustiken förbättras.


Underlagsskivorna finns i 3 mm och 6 mm tjocklek och levereras i paket med 10 skivor.

FÖRDELAR:

- Effektiv stegljuds- och värmeisolering för hårda golvbeläggningar
- Längre livslängd för golvet, då små ojämnheter i undergolvet jämnas ut
- Hög belastningsförmåga
- Tar upp ojämnheter i undergolvet
- Slät yta – nödvändig vid flytande golvuppgbyggnad
- Mycket låg vattenabsorption
- Godkänd för användning som isolering under golvvärme

TEKNISKA DATA

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Mått (TxBxL)	3 x 500 x 1200 mm	6 x 500 x 1200 mm
Vikt	150 g/m ²	200 g/m ²
Densitet [ASTM D792]	40 kg/m ³	32 kg/m ³
Fuktskydd (vol. %)	0,08 %	0,06 %
U-värde [EN 12664]	9,26 W/m ² K	4,64 W/m ² K
Ljudreduktion	22 dB	22 dB
Max. temperatur	80° C	
Belastning [EN 826]	9 t/m ²	
Material	Extruderad polystyren / XPS	
Brandreaktion [EN 11925-2]	E _{fl}	
Garanti	15 år	
Godkännande	CE	

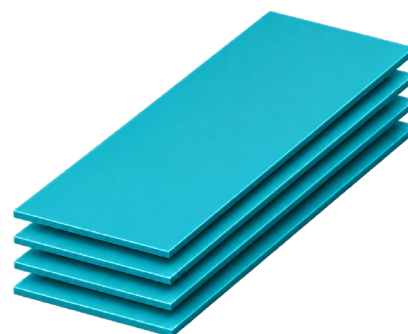

LÄNK TILL VÅR WEBBPLATS



Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRODUKTÖVERSIKT



GOLVVÄRME

REFLECTOR-SKIVOR

BESKRIVNING	ARTIKELNR.	MÅTT	TJOCKLEK	VIKT	ANTAL
Reflector-skivor 90KPa	40101030	500 x 1200 mm	3 mm	1,081 kg	10 st/förp., totalt 6m ²
Reflector-skivor 90KPa	40101060	500 x 1200 mm	6 mm	1,640 kg	10 st/förp., totalt 6m ²

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk