COATED BOARDS

Isolering til gulvvarme

Isoleringspladen er udviklet til brug under elektrisk gulvvarme og giver både bedre varmeeffektivitet og mekanisk stabilitet. Pladen er fremstillet af ekstruderet polystyren (XPS) med høj densitet og har et slidstærkt cementlag armeret med glasfibernet på begge sider. Kombinationen sikrer stor trykstyrke, høj dimensionsstabilitet og god fugtbestandighed.

FREMRAGENDE VARMEISOLERING
Reducerer varmetabet nedad og forbedrer systemets effektivitet, hvilket giver hurtigere opvarmning og lavere energiforbrug.


FUGTBESTANDIG
XPS-kernen har fremragende modstandsdygtighed over for vandoptagelse og bevarer isoleringsevnen selv i fugtige omgivelser.

HØJ TRYKSTYRKE
Bærer belastningen fra gulvbelægning og varmesystem uden deformation

FORSTÆRKET HOLDBARHED.
Cementlagene med glasfibernet på begge overflader giver ekstra strukturel styrke og slagfasthed og danner en ideel overflade til direkte påføring af lim og afretningsmasse.

ALSIDIG ANVENDELSE
Velegnet til montering under fliser, sten, laminat og andre gulvbelægninger.

NEM HÅNDTERING OG MONTERING
De lette plader skæres nemt til og lægges med minimal indsats.

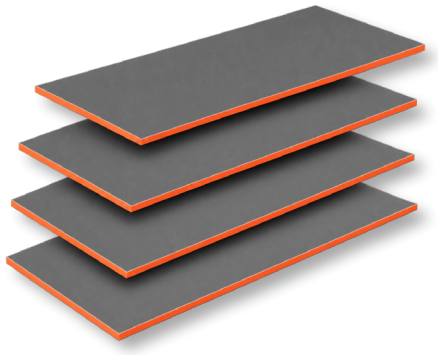

CE

TEKNISKE DATA

Tykkelse (EN823:2013)	4 • 6 • 10 • 20mm
Retvinklethed (diagonalmåling)	2,0mm
Trykstyrke, CS (EN826:2013)	400KPa (+100/-0 Kpa)
Densitet (EN ISO 29470:2020)	38 kg/m³ (+/- 5%)
Varmeledningsevne (EN12667:2001)	0,038 W/m*K
TVOC (EN ISO 16000-3/6/9)	7,5 µg/m³ (A+)
Langtidsvandoptagelse (EN ISO 16535:2019)	<2,0 %
Klassifikation af brandreaktion (EN13501-1:2019 / EN ISO 11925-2)	E_{FL}
Reflekteret lyd, RWS (EN 16205 / ISO 532:1975)	86 Sone

ANVENDELSE

Vådrum	✓
Alm. boliger	✓
Vægge	✓
Eksisterende gulv	✓
I afretningslag	✓

Version 1-092026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

25 GARANTI

COATED BOARDS

BESKRIVELSE	VARENR.	MÅL	TYKKELSE	VÆGT	ANTAL	DÆKNING
Coated boards, XPS	40110040	600 x 1200 mm	4 mm		10 stk.	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110060	600 x 1200 mm	6 mm		10 stk.	7,2 m²
Coated boards, XPS	40110100	600 x 1200 mm	10 mm		5 stk.	3,6 m²
Coated boards, XPS	40110200	600 x 1200 mm	20 mm		5 stk.	3,6 m²

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Skruer og skiver - længde 25mm, 50 stk.	40110901
Armeringstape, 48mm x 90m	40110900
Trådnet, 25 x25mm maskestørrelse	34000025
Trådnet, 67 x 67mm maskestørrelse	34000070
Varmemåtte 3 mm	
Varmekabel 3mm	
Varmekabel 6 mm	

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk