
MIRROR HEATING

Die Spiegelheizung eignet sich für Spiegel aller Größen und für vielfältige Bauprojekte – vom einzelnen Badezimmer bis hin zu Hotels und Wohnanlagen.

Die Spiegelheizung ist eine einfache Installationslösung, die dafür sorgt, dass Spiegel in Badezimmern dauerhaft beschlagfrei bleiben.

Mehrere Spiegelheizungsmodule können kombiniert werden, um den jeweiligen Spiegel vollständig abzudecken. Werden mehrere Einheiten angeschlossen, ist zwischen den Modulen ein Abstand von 5–15 mm einzuhalten; sie werden parallel an die Versorgung angeschlossen.

Das System ist energieeffizient und sparsam im Betrieb, da die Spiegelheizung in der Regel am Lichtstromkreis des Badezimmers angeschlossen ist und daher nur aktiv ist, wenn der Raum genutzt wird.

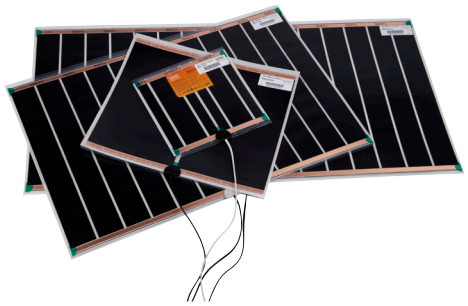

CE UKCA

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	200 W/m²
Versorgungsspannung	230 V
Dicke	1 mm (Fuge 8 mm)
Anschlusskabel	H05VV-F, 1 m
Max. zulässige Temperatur	50 °C
Min. Biegeradius	50 mm
Garantie	3 Jahre
Min. Installationstemperatur	15 °C
Normen	IEC/EN 60335-1
Toleranz, Leistung @20 °C	-10 %…+20 %

ANWENDUNGEN

Badezimmer	✓
Fußbodenheizung	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

MIRROR HEATING

BESCHREIBUNG	LEISTUNG	STROM	EFFEKTIVE FLÄCHE
Mirror heating H300 x W250 mm	15 W	0,1 A	0,08 m²
Mirror heating H300 x W570 mm	25 W	0,1 A	0,18 m²
Mirror heating H400 x W450 mm	36 W	0,2 A	0,19 m²
Mirror heating H500 x W535 mm	50 W	0,2 A	0,28 m²
Mirror heating H500 x W775 mm	80 W	0,3 A	0,40 m²
Mirror heating H500 x W1055 mm	100 W	0,4 A	0,54 m²

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk