
MIRROR HEATING

Ayna ısıtma, her boyuttaki aynalar ve geniş bir yelpazedeki inşaat projeleri için uygundur – bireysel banyolardan otel ve apartman projelerine kadar.

Ayna ısıtma, banyo ortamlarında aynaların kalıcı olarak buğusuz kalmasını sağlayan basit bir kurulum çözümüdür.

İlgili aynayı tamamen kaplamak için birden fazla ayna ısıtma paneli birleştirilebilir. Birden fazla ünite bağlandığında her ayna ısıtma paneli arasında 5–15 mm mesafe bırakılmalıdır; paneller beslemeye paralel olarak bağlanır.

Sistem enerji verimlidir ve işletmesi ekonomiktir, çünkü ayna ısıtma genellikle banyonun aydınlatma devresine bağlanır ve bu nedenle yalnızca oda kullanılırken çalışır.

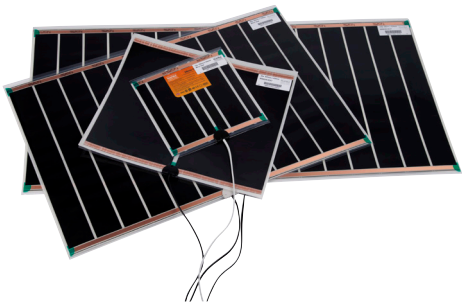

CE UKCA

TEKNİK VERİLER

Nominal güç	200 W/m²
Besleme gerilimi	230 V
Kalınlık	1 mm (ek yeri 8 mm)
Besleme kablosu	H05VV-F, 1 m
Maks. izin verilen sıcaklık	50 °C
Min. bükülme yarıçapı	50 mm
Garanti	3 yıl
Min. kurulum sıcaklığı	15 °C
Standartlar	IEC/EN 60335-1
Tolerans, güç @20 °C	-10 %...+20 %

UYGULAMALAR

Banyo	✓
Yerden ısıtma	

Version 2-052025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

MIRROR HEATING

AÇIKLAMA	GÜÇ	AKIM	ETKİN ALAN
Mirror heating H300 x W250 mm	15 W	0,1 A	0,08 m²
Mirror heating H300 x W570 mm	25 W	0,1 A	0,18 m²
Mirror heating H400 x W450 mm	36 W	0,2 A	0,19 m²
Mirror heating H500 x W535 mm	50 W	0,2 A	0,28 m²
Mirror heating H500 x W775 mm	80 W	0,3 A	0,40 m²
Mirror heating H500 x W1055 mm	100 W	0,4 A	0,54 m²

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk