HEATING FOIL - 60 W/m²

Oplev den nyeste teknologi inden for elektrisk gulvvarme med vores avancerede varmefolie. Denne innovative løsning er udviklet til at give en ensartet og energieffektiv opvarmning og er perfekt til både boliger og erhverv.

Vores varmefolie er opbygget af flere lag med et grafitbaseret varmeelement af høj kvalitet trykt på en PET-film samt et sølvlag, der sikrer en stærk forbindelse mellem varmeelementet og de fortinnede kobberskinner. Folien er afsluttet med endnu et lag PET-film for holdbarhedens skyld.

Med sin ultratynde profil og fleksible installation er varmefolien ideel under laminat-, vinyl- og trægulve, og den gør omfattende renovering overflødig.

Ud over selve varmefolien omfatter systemet en underlagsplade med fremragende isolerende egenskaber og høj trykstyrke samt et komplet sortiment af tilbehør.

Vores varmefoliesystem sikrer en behagelig og jævn varmefordeling og skaber et godt indeklima uden kolde områder eller træk. Med gulvvarme slipper du for synlige radiatorer og får en blid, naturlig varme, der løfter hjemmets atmosfære og øger den daglige komfort.


Varmefolien fås i syv forskellige bredder, enten på rulle eller som en del af et sæt med tilbehør.

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding	230 V
Nominel effekt	60 W/m²
Tykkelse	0,4 mm +/-0,1mm
Foliemateriale	PET-film
Kobberskinner	Fortinnet kobber
Maks. belastning pr. kobberskinne	2300 W
Varmezoner	Kan afkortes for hver 22mm
Maks. tilladt temperatur	80° C
Typisk opbygningshøjde	6,6mm inkl. underlagsplade
Garanti	25 år
Standarder	EN60335-2-96
Tolerance, effekt	+/- 10 %

ANVENDELSE

Baderum	
Alm. boliger	✓
Beton	
Eksisterende gulve	✓
I afretningslag	

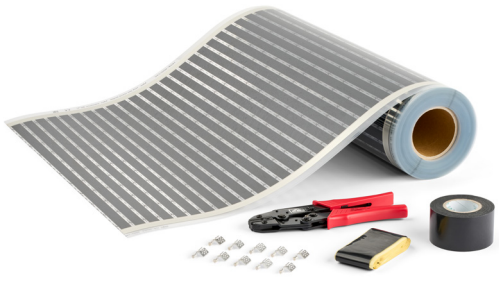

CE

Version 2-112026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

25 GARANTI

HEATING FOIL - 60 W/m²

BESKRIVELSE	VARENR.	BREDDE	EFFEKT	MAKS. LÆNGDE	MÆNGDE
Heating foil 60 W/m² - 20 cm	51600020	20 cm	12 W/m	190 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 30 cm	51600030	30 cm	18 W/m	125 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 40 cm	51600040	40 cm	24 W/m	95 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 60 cm	51600060	60 cm	36 W/m	60 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 80 cm	51600080	80 cm	48 W/m	45 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 100 cm	51600100	100 cm	60 W/m	35 m	50 m
Heating foil 60 W/m² - 120 cm	51600120	120 cm	72 W/m	30 m	50 m

FOIL KIT

BESKRIVELSE	VARENR.	FOLIE-BREDDE	LÆNGDE	MEDFØLGENDE TILBEHØR
Foil kit 60 W/m² - 3,0 m²	51610030	30 cm	10 m	10 clips, 10m tætningstape, 1 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 5,0 m²	51610050	40 cm	12,5 m	10 clips, 10m tætningstape, 1 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 7,5 m²	51610075	40 cm	18 m	20 clips, 20m tætningstape, 2 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610100	40 cm	25 m	20 clips, 20m tætningstape, 2 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 12,5 m²	51610125	40 cm	31 m	20 clips, 20m tætningstape, 2 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610150	60 cm	25 m	20 clips, 20m tætningstape, 2 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 10,0 m²	51610101	100 cm	10 m	10 clips, 10m tætningstape, 1 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør
Foil kit 60 W/m² - 15,0 m²	51610151	120 cm	12,5 m	10 clips, 10m tætningstape, 1 m vulk. tape, 2x 25 m ledning, tomrør

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.	MÆNGDE
Underlagsplader, 6mm - 400 KPa	40104060	10 plader - 7,2 m²
Tilslutningsclips	06000013	50 stk.
Tætningstape 50mm	09000095	10 m
Vulkaniseringstape 50mm	09000096	5 m
Gaffatape 50 mm	-	50 m
Krympetang	40049019	1 stk.
Tilslutningsledning, sort - 1,5 mm²	22000005	25 m
Tilslutningsledning, blå - 1,5 mm²	22000006	25 m
Tomrør	53000004	2,5 m
Termostat	-	-
Tilslutningssæt	40049021	10 clips, 10m tætningstape, 1 m vulk. tape

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk