
REFLECTOR BOARD 90 KPA

Подложка для Alumat 3 мм, 6 мм

Плиты Reflector — тонкие плиты средней твёрдости из экструдированного полистирола, созданные как изолирующая подложка для тёплого пола AluMat под дерево и ламинат. Они изолируют тепло и ударный шум, а также сглаживают неровности основания и помогают продлить срок службы пола. Reflector 3 и Reflector 6 способствуют равномерному распределению тепла, снижая риск обесцвечивания или деформации, ограничивая теплопотери вниз и улучшая акустический комфорт.

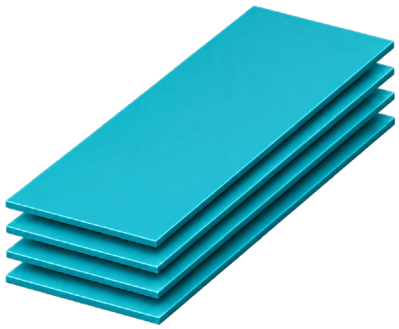

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Снижает потери тепла вниз, повышает эффективность обогрева и обеспечивает более быстрый прогрев.

МАЛАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА
Плита даёт эффективную изоляцию, сохраняя малую общую высоту пола.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Закрытоячеистая структура XPS обеспечивает низкое водопоглощение и сохраняет изоляционные свойства во влажной среде.

УЛУЧШЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Материал помогает снизить передаваемый шум пола и шум шагов.

ПРОСТО В ОБРАЩЕНИИ И МОНТАЖЕ
Лёгкие плиты легко подгоняются по размеру под условия монтажа и без труда режутся обычным ножом.

CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Толщина	3 mm	6 mm
Вес	150 g/m²	200 g/m²
Плотность [ASTM D792]	40 kg/m³	32 kg/m³
Влагозащита (об. %)	0,08 %	0,06 %
U-значение [EN 12664]	9,26 W/m²K	4,64 W/m²K
Звукоизоляция	22 dB	22 dB
Макс. температура	80° C	
Нагрузка [EN 826]	9 t/m²	
Материал	Экструдированный полистирол / XPS	
Горючесть [EN 11925-2]	E_{fl}	
Гарантия	15 лет	
Сертификация	CE	

ПРИМЕНЕНИЕ

Alumat	✓
Подложка под покрытие	✓

Version 2-280826

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

15 ГАРАНТИЯ

ПЛИТЫ REFLECTOR

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ТОЛЩИНА	ВЕС	КОЛИЧЕСТВО
Плиты Reflector 90KPa	40101030	500 x 1200 mm	3 mm	1,1 kg	10 шт./упак., всего 6 м^2
Плиты Reflector 90KPa	40101060	500 x 1200 mm	6 mm	1,6 kg	10 шт./упак., всего 6 м^2

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk